

ПАСПОРТ




НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР

SVB-408

Неуправляемые коммутаторы обеспечивают простой способ расширения проводной сети в общежитиях, кампуса, в офисе, дома, в системах видеонаблюдения и безопасности. Все порты поддерживают авто-MDI/MDIX, что избавляет от необходимости беспокоиться о типе используемого кабеля. Продукт полностью сочетает в себе такие характеристики, как продуманный дизайн, передача данных без потерь, Plug and Play, не требующая настройки.

Применение

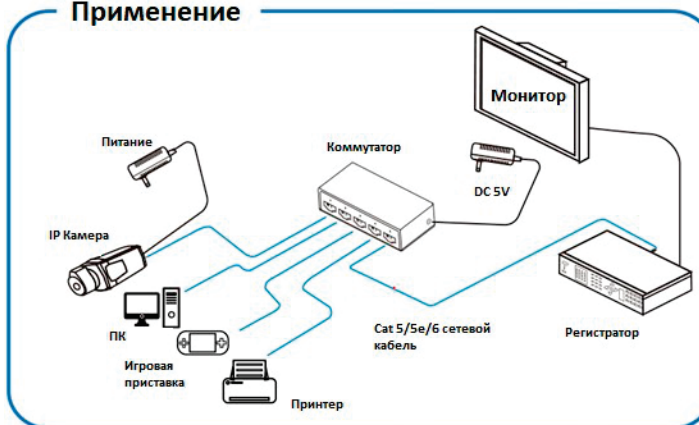


Характеристики:

- SVB-408 8 портов Ethernet RJ45 10/100 Мбит/с
- Каждый порт имеет светодиодный индикатор в верхней части корпуса;
- MDI/MDIX и полу/полный дуплекс с функцией автосогласования, адаптация к различным сетевым кабелям;
- Plug and Play, конфигурация не требуется.

⚠ Внимание!

Расстояние передачи зависит от подключенного кабеля. Рекомендуется стандартный сетевой кабель Cat5e/6 для максимального расстояния передачи данных!

Лицевая сторона

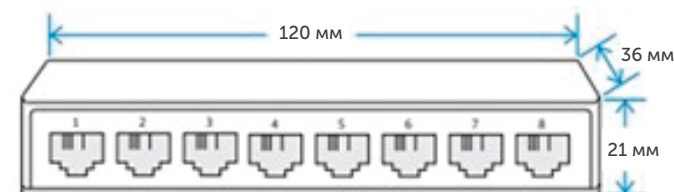

Задняя сторона



Требования к установке:

Пожалуйста, проверьте следующие элементы перед установкой, если они отсутствуют, обратитесь к продавцу.

- Ethernet-коммутатор.
- Адаптер питания.
- Руководство пользователя.

Выполните следующие действия по установке:

1. Подключите адаптер питания и выключатель к источнику питания, затем включите систему;
2. С помощью сетевого кабеля подключите IP-камеру к 1-8 портам нисходящей связи коммутатора;
3. Убедитесь, что Ethernet-коммутатор с включенным питанием работает корректно.

Предупреждение:

1. Храните вдали от источников тепла хорошо проветриваемом помещении.
2. Используйте указанный адаптер питания.
3. Поместите устройство на ровную поверхность.
4. Обратите внимание на водонепроницаемость при хранении, транспортировке и эксплуатации.
5. Во время грозы отключайте питание и все соединения оборудования, чтобы избежать повреждений от ударов молнии.

Спецификация

Модель	SVB-408
Сетевой интерфейс	8*10/100 Мбит/с Порты RJ45
Стандарт сети	IEEE802.3, IEEE802.3U, IEEE802.3x
Внутренняя пропускная способность	1.6 Gbps
Скорость передачи пакетов	1.158 Mpps
Кэш порта	683 Kbits
Таблица MAC адресов	1K
Обучение MAC-адресов	Автоматическое обучение/старение MAC
Светодиодный индикатор	Каждый порт RJ 45 имеет индикатор и 1 индикатор питания.
Светодиодный индикатор статуса	Link/Ack: индикатор горит, когда коммутатор работает корректно, светодиод мигает при передаче данных, светодиод выключается при сбое соединения Питание: Индикатор горит, когда источник питания работает нормально, светодиод выключается при сбое питания
Входное питание	100 В ~ 240 В переменного тока, 50/60 Гц
Выходное питание	USB DC 5V 0.6A
Рабочая температура	0 °C ~ +40 °C
Температура хранения	-40 °C ~ +70 °C
Относительная влажность воздуха	10% - 95% (без конденсата)
Размеры, мм (Д × Ш × Г)	120x36x21 мм

Продавец гарантирует, что купленное изделие является работоспособным и не содержит выявленных механических и иных повреждений на момент осуществления продажи. Комплектность изделий проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы. В случае возникновения необходимости гарантийного ремонта, обратитесь к производителю, у которого вы приобрели данное изделие. Услуги по гарантийному обслуживанию предоставляются по предъявлении потребности четко и правильно заполненного гарантийного талона вместе с дефектным изделием до окончания гарантийного срока. Настоящая гарантия на распространяется на следующие: - обращение с изделием, повлекшее повреждение поверхности изделия; - установка и использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по обслуживанию; - ремонт или попытка ремонта, произведенного в не авторизованном сервисном-центре; - небрежного обращения; - затопления, попадания внутрь химических веществ, воздействие высокой температуры, колебания напряжения, использование повышенного или неправильного напряжения питания, электростатических разрядов, включая разряд молнии и иных видов внешних воздействий.

Гарантийный талон

1) Продавец гарантирует, что купленное изделие является работоспособным и не содержит выявленных механических и иных повреждений на момент осуществления продажи.

2) Комплектность изделий проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы.

№	Модель	18 месяцев	Серийный номер
1			

Примечание:
В случае необоснованной претензии, стоимость работ по проверке взимается с покупателя в соответствии с прейскурантом продавца. **Я, покупатель, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен. Товар получил полностью.**
Претензий по количеству и комплектации не имею.

Подпись покупателя_____

Подпись продавца_____ МП

системы видеонаблюдения



satvision-cctv.ru



техническая поддержка
8 800 550-12-51